



# Annapurna

## Couvertine en Continu

Innovant, le concept de couvertine en continu **DAL'ALU Annapurna** est la nouvelle solution permettant de lier **EFFICACITÉ** et **ESTHÉTISME PARFAIT** pour « couvrir » les têtes d'acrotères, en construction neuve et rénovation tant pour l'habitat, le tertiaire et l'industriel.

**Annapurna** de **DAL'ALU** s'adapte sur tous supports : bois, béton, métal. Fabriquée sur chantier et sur mesure, elle supprime les risques d'infiltration. Elle supporte une forte amplitude thermique et maîtrise la résonance acoustique.

La **couvertine aluminium en continu DAL'ALU**, sans silicone, est bien plus qu'un objet esthétique et fonctionnel, c'est **LA SOLUTION** pour garantir une étanchéité forte et pérenne.

**Annapurna** de **DAL'ALU** associe les **Boîtes à eau** pour le recueil des eaux pluviales des toitures terrasses.

Notre **couvertine en continu** s'associe à l'ensemble des gammes de produits **DAL'ALU** : habillages, couvertures, bardages, gouttières en continu, accessoires de finition et tuyaux de descente...

**Annapurna** de **DAL'ALU** garantit une étanchéité optimale, une assurance qualité !

ANNAPURNA de DAL'ALU est un nouveau concept d'étanchéité fabriqué à partir d'alliages d'aluminium de haute technicité – série 3005 et répond aux Normes suivantes : NF EN 573, NF EN 1396, NF EN 485.

- tous les accessoires sont conçus et produits en France
- la couverture est profilée sur le site de pose, en continu
- concept innovant permettant la libre dilatation

Recommandations d'utilisation de Couvertine en continu :

Types de constructions			
Maisons individuelles neuf	Maisons individuelles rénovation	Logements et bâtiments collectifs	Bâtiments industriels
+++	+++	++	+

+++ Préconisé      ++ Recommandé      + Adapté


Caractéristiques techniques					
Mur	Épaisseur aluminium en mm	Crochet*	Fixation crochet*	Pente intégrée	Résistance au vent**
Jusqu'à 260 mm	8/10° ou 10/10°	1 unité/ml	2 par crochets	2 degrés	> 200 km/h

Tous nos produits sont fabriqués en France.




\* préconisation en fonction de la zone, du support, de l'environnement, le nombre et le type sont à adapter  
\*\* Certification en cours

## Le concept de couvertine en continu

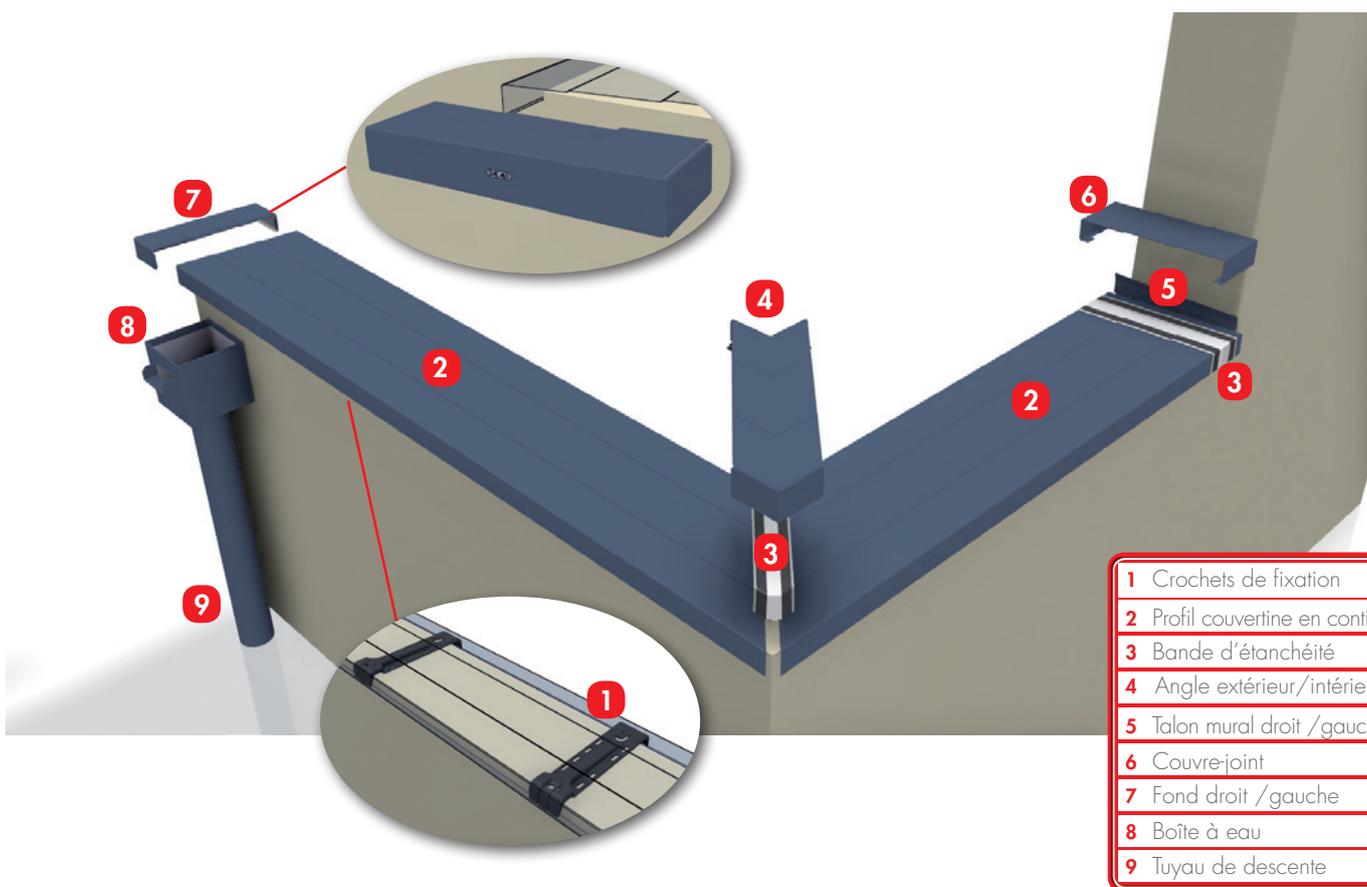

- 1 Crochets de fixation
- 2 Profil couvertine en continu
- 3 Bande d'étanchéité
- 4 Angle extérieur/intérieur
- 5 Talon mural droit /gauche
- 6 Couvre-joint
- 7 Fond droit /gauche
- 8 Boîte à eau
- 9 Tuyau de descente

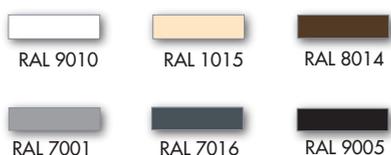

Autrescouleurs, nousconsulter.



### A.D.N.

Entreprise Indépendante agréée DAL'ALU

19 avenue des Lauriers - 14760 BRETTEVILLE SUR ODON

**T: 02 31 25 25 20 / P: 06 95 53 12 17**

Site: [www.dalalu.fr/adn](http://www.dalalu.fr/adn) Email: [adn@reseau.dalalu.fr](mailto:adn@reseau.dalalu.fr)